

## INSTALLATIE INSTRUCTIES

Hartelijk dank voor uw aankoop van onze maatwerkspiegel. Lees deze instructies aandachtig door voordat u aan de installatie begint om zodoende een veilig gebruik van dit product te garanderen.

Bewaart u svp deze instructies voor toekomstig gebruik.

### BELANGRIJK

Controleert u svp zo spoedig mogelijk na aflevering of u uw bestelling in goede orde heeft ontvangen. De fabrikant stelt namelijk dat het artikel gecontroleerd dient te worden op eventuele (transport) beschadigingen. Leg hiertoe het artikel op een zachte ondergrond en controleer ondermeer de hoeken en het glasoppervlak.

Uw artikel is voor verzending gecontroleerd. Het kan echter voorkomen dat tijdens transport het artikel beschadigd is geraakt. Mocht er onverhoopt iets mis zijn dan vernemen wij dat uiteraard graag, uiterlijk 48 uur na levering. Vanuit de fabriek wordt gesteld dat reclamaties ten aanzien van beschadigingen na montage van de spiegel niet in behandeling kunnen worden genomen.

Eventuele andere (electronische) mankementen vallen uiteraard onder de garantieperiode.

### WAARSCHUWING


- 1) Het wordt aanbevolen om de installatie door een gekwalificeerde electricien uit te laten voeren in overeenstemming met de huidige regelgeving.
- 2) Zorg ervoor dat de elektrische hoofdvoeding is uitgeschakeld, voordat u aan de installatie begint.
- 3) Gebruik alleen het juiste type lamp en Wattage. Het Wattage mag nooit hoger zijn dan aangegeven.

### BADKAMER ZONES

- 1) De IP-waarde staat voor 'Ingress Protection' en wordt altijd gevolgd door twee cijfers. Het

eerste cijfer geeft de beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen, het tweede de beschermingsgraad tegen vocht. Belangrijk is om de licht armatuur te kiezen met de juiste waarde, afhankelijk van waar deze in de badkamer wordt geïnstalleerd.

- 2) De lichtspiegel is beschermd tegen het binnendringen van vocht en is vervaardigd volgens de IP20 normen. Hiermee is de spiegel geschikt voor gebruik vanaf zones 3 van een badkamer.

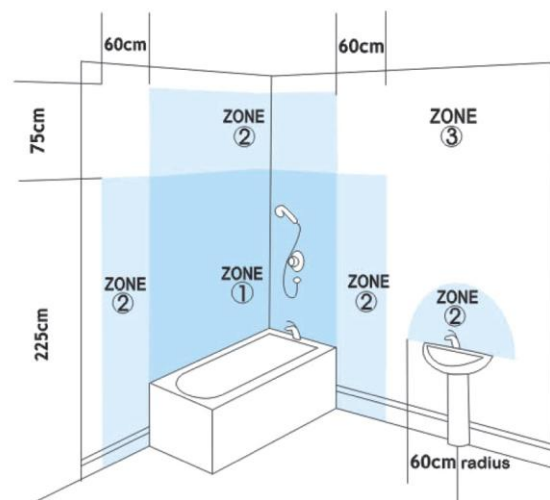

### INSTALLATIE

Opmerking: De bijgeleverde pluggen zijn geschikt voor een stenen muur. Voor andere typen muren dienen geschikte pluggen te worden gebruikt.

- 1) Bepaal de gewenste positie voor de spiegel; Houd rekening met aanwezige waterleidingen, balken en elektra.
- 2) Breng op deze positie een stroompunt aan waarbij de kabel uit de muur voldoende lengte heeft. Wanneer de stroomkabel rondom het midden van de spiegel zit, kan deze straks gemakkelijk worden aangesloten op de contactdoos van de spiegel.
- 3) Meet de afstand tussen de metalen ophangbeugels die op de achterzijde van de spiegel zijn aangebracht. Markeer deze afstand voor de benodigde boorgaten op de muur. Zorg ervoor dat de boorgaten waterpas staan.

- 4) Draag geschikte oogbescherming en boor vervolgens de gemarkeerde gaten in de muur.
- 5) Druk de pluggen in de muur en voorziet deze van de meegeleverde ophanghaken. De haken dienen ongeveer 24 tot 26 mm buiten de muur te steken.
- 6) Open de plastic contactdoos aan de achterzijde van de spiegel om de aansluiting met de stroomkabel uit de muur te maken. Sluit de bedrading in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving aan. In geval van twijfel dient u uw elektricien te raadplegen.
- 7) Klik de contactdoos vervolgens weer dicht.
- 8) Hang de spiegel, met minimaal 2 personen (> 100 cm met 3 tot 4 personen), voorzichtig op zijn plaats en schakel tot slot de netvoeding in.
- 9) Let op! Uiterste voorzichtigheid is geboden bij het ophangen van de spiegel aan de metalen ophanghaken. Zorg er voor dat de ophanghaken niet krassen over de achterzijde van de spiegel daar dit een zichtbare beschadiging zou kunnen veroorzaken. De ophanghaken mogen enkel 'glijden' over de geïnstalleerde metalen ophangbeugels aan de achterzijde van de spiegel.
- 10) Zorg er tevens voor dat de spiegel verticaal en niet in een hoek over de ophanghaken wordt gehangen. Ook zo wordt voorkomen dat de ophanghaken in de achterzijde van de spiegel krassen.

#### **OPTIE: SPIEGELVERWARMING**

Wanneer spiegelverwarming is bijbesteld dan is deze al voorgeïnstalleerd. Dit betreft de witte folie aan de achterzijde van de spiegel. Afhankelijk van uw bestelling wordt deze aan en uit geschakeld met de verlichting of via een aparte wipschakelaar.

#### **OPTIE: SENSOR SCHAKELAAR**

Bij deze optie is de spiegel voorzien van een aan/uit sensor schakelaar. Activeer de verlichting door uw hand vlak langs de sensor te bewegen. Aanraking is niet nodig.

#### **OPTIE: DIGITALE KLOK**

Hieronder treft u een korte instructie voor het instellen van de digitale klok.

Aan de onderzijde van de klok bevinden zich 3 knoppen, te weten Down, Up en Modus (van links naar rechts).

- 1) Druk op Modus (rechter knop), het cijfer voor de uren begint te knipperen. Met de Up en Down knop stelt u het juiste aantal uren in.
- 2) Druk op Modus, het cijfer voor de minuten begint te knipperen. Met de Up en Down knop stelt u het juiste aantal minuten in.
- 3) Druk op Modus, het cijfer voor het instellen van de datum begint te knipperen. Met de Up en Down knop stelt u de juiste dag in.
- 4) Druk wederom op Modus om hetzelfde te doen voor Maand en Jaar.
- 5) Houdt tot slot de Modus knop kort ingedrukt totdat de cijfers even knipperen. De instelling is nu opgeslagen.

#### **ONDERHOUD EN REINIGING**

Het wordt aanbevolen om de spiegel met een zachte, droge doek te reinigen, maar alleen als de spiegel is uitgeschakeld. Gebruik nooit reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Let erop dat er geen vocht in contact komt met de lampen en/of elektronische onderdelen.